


事後対応
か ら
防疫へ

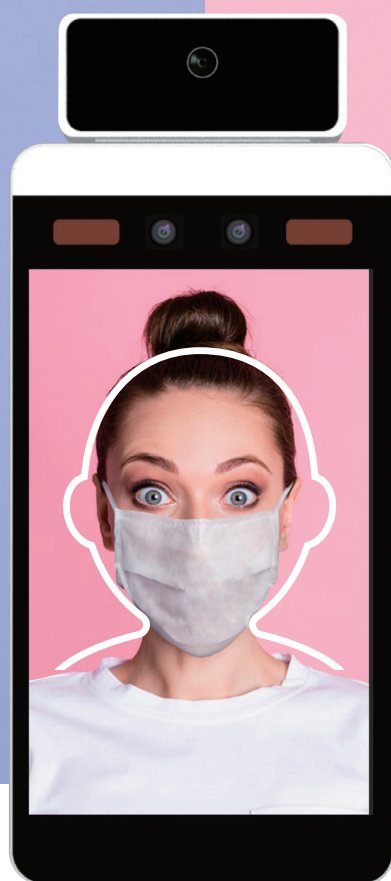

What's my
temperature?

TEMPERATURE CHECKER

非対面温度測定AI顔認証熱画像カメラ



T-CHECKER

本製品は正確な体温を測定するものではなく、
体表面を測定することによって、
発熱者を入館、入室、入場等をさせない事を
目的とした監視モニタリング機器となります。

そのため、人の疾病の診断、治療、
予防に使用されることを目的としておらず、
医療機器に相当するものではありません。

もし、発熱者を感知された場合は、
医療用の体温計で測定をお願いいたします。

■通信機器及び電磁波の適合性及び
温度の正確性を実証した認定証



日本初！

検温結果を瞬時に「見える可」「見せる可」

非対面温度測定AI顔認証熱画像カメラ

「T-CHECKER」誕生。



TAKE SOMEBODY'S
TEMPERATURE.

PRINT

日本初
特許出願中

業界初！ 検温結果をラベルプリンターで「見える可」「見せる可」を実現。
工事不要！ 電源を入れるだけで、いつでもどこでもお手軽に検温が可能。

公共施設、医療機関、学校、幼稚園、塾、オフィス、飲食店、スーパー、小売店、美容室など、
多くの人が集まるところでT-CHECKERは活躍します。

面倒な検温もこれで解決できます。マスクの有無や登録者の顔認識をすることもできます。
検温データはすべて保存され、あとから確認することもできます。

s a f e t y

s e c u r i t y

C H E C K E R

N T I N G

非対面温度測定AI顔認証熱画像カメラ

T-CHECKER

正確性

赤外線映像技術
正確な検温

安全性

マスクの着用有無確認
発熱アラーム動作

効率性

検温記録&顔認識
手軽な設置&使用

正確な温度測定 (±0.3℃)

音声案内で手軽に検温が可能。30cm～50cmの距離から自動で検温ができます。±0.3℃の正確な検温が可能です。異常温度感知警報付き。

日本初! 検温結果の「可視化」

AI 顔認証熱画像カメラで検温すると自動的にラベルプリンターにて出力されます。ラベルには測定された日付・時間・安心コード・検温結果が印字されます。印字内容やレイアウトのカスタマイズも可能です! ネームホルダーに入れたり、印字シールを貼るのも可能です! T-CHECKER で検温することで安全の証明にもなります。

音声案内で手軽に測定

「少し前に来てください」

「マスクを着用してください」など音声機能付き

新型コロナウイルスの収束後も

勤怠管理、入門証の発行、受付番号の発行、顔認証による解錠等の拡張機能の開発中。

種類豊富なラベル

検温結果をプリントアウトできる強みをもつ T-CHECKER! 社内での検温は社員を守り、接客業ではお客様に安心感を与えることができます。検温結果の「可視化」はみなさまに安全と安心の証明をすることができます。Go To EatやGo To Eventを見越して「入場可」のラベルを追加しました。



■ラベルの種類 (例)



※安心コードは入力方式となっており、どのような業種でも「検温済」、「確認済」、「入場可」などを入力できます。ラベルはあくまでイメージです。



●T-CHECKER (卓上タイプ)



●T-CHECKER (スタンドタイプ)



●ラベルプリンター

※プリンターは機種・型番が変動することがあります。

■ T-CHECKER スペック

Processor	CPU	Quad-core ARM Cortex-A17 MPCore processor
	ディスク	EMMC 8G, 外付けハードディスク
	スピーカー	2.5 W / スピーカー
	USB 2.0	Firmware Upgrade
	有線ネットワーク	100 M Bps 1pc* Ethernet
カメラ	画像	Sony 2MP Image Sensor
	絞り	F2.4
	焦点距離	50cm~150cm
	White Balance	Auto
画面	サイズ	8" LCD 画面(Option : タッチスクリーン)
	画像	800 x 1,280
インターフェース	UI	措置管理インターフェース
		登録&記録照会
認識機能	顔認識	サポート
	登録可	30000名
赤外線熱画像モジュール	認識距離	30 cm ~50cm(定格測定距離)
	認識誤差	± 0.3℃
	測定範囲	35.5℃ ~ 42℃
	ピクセル	768ピクセル (32 x 24)
	非正常温度警報音	サポート(警報温度設定可)
その他	電源	DC 12 V / 5 A
	消費電力	13.5 W(MAX)
	設置方法	デスクトップ、スタンド、壁付、出入口管理型
	サイズ	276.6mm(H)x 125.5mm(W) x 24.5mm(D)
	使用温度・湿度	0℃ to +55℃ / <90%RH
	重量	2kg

■ラベルプリンター スペック

JANコード	4977766769273	インターフェイス	[USB]USB Ver.2.0 Full Speed / USB Host(Bタイプ ペリフェラル) [有線 LAN] 10/100BASE-TX [無線 LAN (Wi-Fi®)] ・ Wireless Direct: IEEE802.11n ・ アドホックモード: IEEE802.11b ・ インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n ・ WPS 2.0 [無線 LAN (Wi-Fi®)] ・ Wireless Direct: IEEE802.11n ・ アドホックモード: IEEE802.11b ・ インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n ・ WPS 2.0 ■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時 ・ オープンシステム (なし / WEP) ■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時 ・ オープンシステム (なし / WEP64/128 bit) ・ 共有キー認証 (WEP64/128 bit) ・ WPA/WPA2-PSK ・ LEAP ・ EAP-FAST ・ PEAP ・ EAP-TTLS ・ EAP-TLS [Bluetooth®] Bluetooth® v2.1+EDR 対応 ■対応プロファイル: SPP、OPP、BIP、HCRP ■対応プロトコル: iAP
印刷方式	感熱方式		
印刷ヘッド (解像度)	300dpi		
最大印字幅	58.93mm		
印刷速度	最大176mm/秒		
耐久寿命 (テープカッター*1)	本体内蔵自動式 約30万回 (ブレカッパ紙ラベルのみ) 約15万回 (長尺紙テープのみ)		
ラベル幅	23mm~62mm		
ラベル長	12.7mm~1,000mm(1m)		
本体サイズ	約125mm(W)×234mm(D)×145mm(H)		
本体質量	約1.16kg		
電源	入力:AC100-240V 50/60Hz 1.5A 出力:DC25V 3.6A		
消費電力	約90W		
テープ種類	DKラベル7種類、DKテープ5種類	対応OS	■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時 ・ オープンシステム (なし / WEP64/128 bit) ・ 共有キー認証 (WEP64/128 bit) ・ WPA/WPA2-PSK ・ LEAP ・ EAP-FAST ・ PEAP ・ EAP-TTLS ・ EAP-TLS [Bluetooth®] Bluetooth® v2.1+EDR 対応 ■対応プロファイル: SPP、OPP、BIP、HCRP ■対応プロトコル: iAP.11.x、10.12
動作温度/湿度	10℃~35℃/20%~80% (結露なきこと)		
ラベル作成ソフトウェア	■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時 ・ オープンシステム (なし / WEP64/128 bit) ・ 共有キー認証 (WEP64/128 bit) ・ WPA/WPA2-PSK ・ LEAP ・ EAP-FAST ・ PEAP ・ EAP-TTLS ・ EAP-TLS [Bluetooth®] Bluetooth® v2.1+EDR対応 ■対応プロファイル: SPP、OPP、BIP、HCRP ■対応プロトコル: iAP		

全国に販売代理店も募集しています。

[開発及び日本総輸入元]

株式会社 **メイクワン** × 株式会社 **TSUNAGU**

〒471-0052 愛知県豊田市逢妻町 2 丁目 18-5

TEL : 0565-32-3003 FAX.0565-32-8880

http://makeone-kk.com