

エアゾール製品の入稿データについて

デザインデータの入稿形態について

【データ形式】 Adobe Illustrator形式 (AI形式) でご入稿下さい (バージョンはIllustrator8から最新のIllustratorCCまで対応)
※ご希望の規格サイズに合わせた寸法図 (AI形式) をお作りしますので、弊社営業までご相談下さい。また充填用、HOT印刷用に
アイマークが必要な場合、挿入条件によって印刷範囲が変わりますので、事前にお知らせ下さい。


【印刷条件】 基本は**特色のケヌキ印刷**で、ノセ (かけ合わせ) 印刷は原則行っておりません。**6色6版**までの特色印刷が可能です。
※地色、印刷色の組合せ (サイズ地に広範囲の白印刷等) によっては、品質面の問題から量産不可の場合がございます。
量産可否については弊社営業に確認をお願い致します。

※文字はアミ点やかけ合わせでの再現ができない為、特色 (スポットカラー) のベタ (100%) で作成下さい。
※写真版や複雑な絵柄、グラデーション等、色合いや仕上がりが重要視されるデザインの場合は、
正確な完成イメージを確認する為、**仕上がり見本 (モック、紙、フィルム等) を必ずご支給下さい。**
こちらを元に印刷方式・条件に最適な印刷色・版構成をご提案致します。

【フォント】 テキスト部 (文字部) は全て**"アウトライン化"**した状態でご入稿下さい。
※テキストデータ (アウトライン化されていない元データ) は、書体やサイズの確認用
として使用しますので、可能であれば入稿をお願い致します。

【アミ点】 アミ点の線数は基本**「120線」**です (場合によって「100線」を使用します)

【ケイ線】 ケイ線の線幅 (太さ) は原則**「0.3pt (約0.1mm)」**以上必要、
ヌキでケイ線を再現する場合は**「0.57pt (約0.2mm)」**以上必要です。

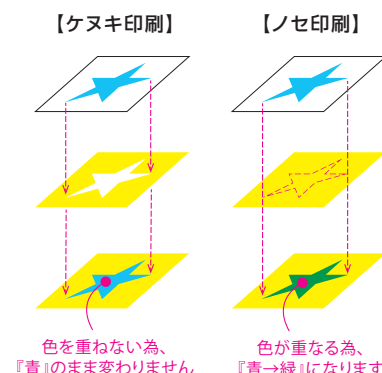

文字サイズについて

文字サイズは**「通常文字」4.5pt以上**、**「ヌキ文字」5.0pt以上**でご入稿下さい。
書体は文字カケの懸念から、なるべく**「明朝系」**を避け、**「ゴシック系」**の使用を推奨しております。
特にヌキ文字の場合は、文字潰れの懸念がある為、**太めの書体**をご使用下さい。

【通常文字: 4.5pt以上】 ○ 武内プレス工業 △ 武内プレス工業

【ヌキ文字: 5.0pt以上】 ○ 武内プレス工業 △ 武内プレス工業 × 武内プレス工業

燃性表示の文字サイズについて

燃性表示の表示内容、文字サイズは、満注量やガスの種類により異なります。詳細は各充填業者様にご確認願います。
※規定の文字サイズであっても、平体 (縦方向の縮小) で規定値を下回っている場合は、原則NGとさせて頂いております。
※**(A) 注意文の始まり**、**(B) 高圧ガス表示**で原則改行が必要となります。詳細は下図をご参照下さい。

表示例: 可燃性ガス使用又は火災の認められる場合

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

(A) ①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。

(B) ④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: **使用するガスの種類**

色指定について

- 【甲】 赤字に白色の文字で表示
【乙】 原則白地に黒文字で表示だが、鮮明であれば他の色も可
但し使用するガスの名称は赤字で表示

文字サイズ: 容器容積が200ml未満

【甲】 漢字: 12ポイント以上、かな: 6ポイント以上 【乙】 6ポイント以上

文字サイズ: 容器容積が200ml以上

【甲】 漢字: 16ポイント以上、かな: 8ポイント以上 【乙】 8ポイント以上

200ml以上に該当する規格	
40.0φ : 177.0mm以上	45.0φ : 141.0mm以上
50.0φ : 118.0mm以上	53.0φ ~ 66.0φ : すべて

バーコード (JAN13) について

バーコード (JAN13) は**100%~80% (最小) のサイズ内**で作成下さい。読み取り上、周辺の余白が必要となりますので、右図を参考に挿入をお願い致します。

※ベース色がアルミ地、シルバー、濃色等の場合、バーコード
読み取り上の問題から、余白部に**白印刷**が必要となります。
※横置きは印刷上の問題で基本NGの為、**縦置き**で挿入願います。



縦方向の余白一覧

100% : 38.0mm幅
95% : 36.0mm幅
90% : 34.0mm幅
85% : 32.0mm幅
80% : 30.0mm幅