防球ネット

※記載寸法の単位は、ミリ

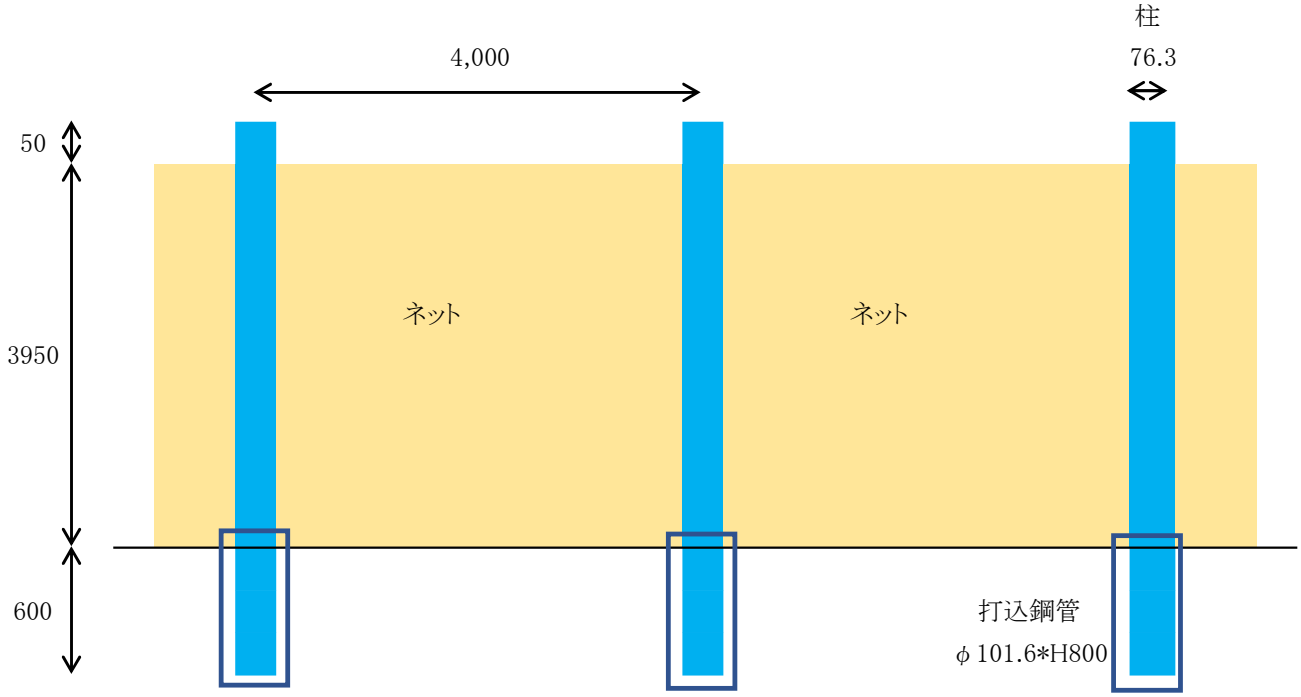

名称	規格	摘要
打込鋼管	φ101.6×H800×3.2	STK400
柱	φ76.3×L4600×3.2t	STK400
ネット	網目25, φ6ﾛｰﾌﾟ	PE400d/36本

※打込鋼管と柱の隙間は、間詰モルタルを施工予定です。また、GL上10cm程度出す予定です
※打込鋼管は、溶融亜鉛メッキ処理の予定です
※柱は、道路標識(停止標識など)の支柱と同じものを利用する予定です(溶融亜鉛メッキ)
※ネットは、柱間に独立ではなく、長尺ものを連続して張り、留め具で柱にとめる予定です

海岸までの距離、 200m 以内
風速、神奈川県 平塚・中郡地域 34 m／s
積雪荷重 神奈川県 平塚市・中郡地域 垂直積雪量 30cm
地震地域係数 神奈川県 1．0
設置地盤の状態 砂質土系 盛土

基本、上記の計算で転倒しない計算が出てほしいですが
転倒すると判断された場合は、規格(太さ)を変えて転倒しないものが知りたいです