
PIAJマーク 基本マニュアル

Version 0.1

PIAJ マーク

①基本図形

②性能ラベル



PIAJ マークは以下の要素を組合せて使用します。

- ①基本図形
- ②性能ラベル

①、②は切り離さずに一体で表示してください。

それぞれを単体で使用することはできません。

PIAJ マーク（縦型）



PIAJ マーク（横型）



PIAJ マークは縦型と横型で表示することを認めています。

どちらの場合にも、下記の要素の組合せが必須となります。

- ①基本図形
- ②性能ラベル

①、②は切り離さずに一体で表示してください。

それぞれを単体で
使用することはできません。



①基本図形

基本図形はロゴ部分と認証番号で構成されています。

認証番号は製品ごとに付与された固有の番号を表示してください。

それぞれを単体で
使用することはできません。

各要素はサイズの比率を保ち、使用してください。

- ・性能ラベル
推奨フォント
モリサワ ゴシック MB101 Pro Medium

X
0.5X
X 空気浄化(アセトアルデヒド)

空気浄化(ホルムアルデヒド)

空気浄化(窒素酸化物)

セルフクリーニング

抗菌・抗ウイルス

抗菌

抗ウイルス

②性能ラベル

性能ラベルは製品ごとに取得した機能のみを表示してください。

取得済の性能ラベルの全部、または一部のみを表示することが可能です。

性能ラベルは「マーク管理運用規定」に従い表示ください。

「マーク管理運用規定」では製品・カタログ等に表示する際には認証を受けた全ての性能ラベルを表示すること、また施工現場等へ表示する場合には認証を受けた性能ラベルから選択して表示可能であることが規定されています。

各要素はサイズの比率を保ち、使用してください。

●カラー



特色／DIC434 50%
4色／C96 M74 Y40 K23
RGB／R29 G67 B102

●モノクロ



4色／ K100 K50


●白抜き



PIAJ マークは
左記の色で構成されています。

認証番号、性能ラベルにおいても
指定色での表示を守ってくださ
い。

指定色以外での使用はできませ
ん。

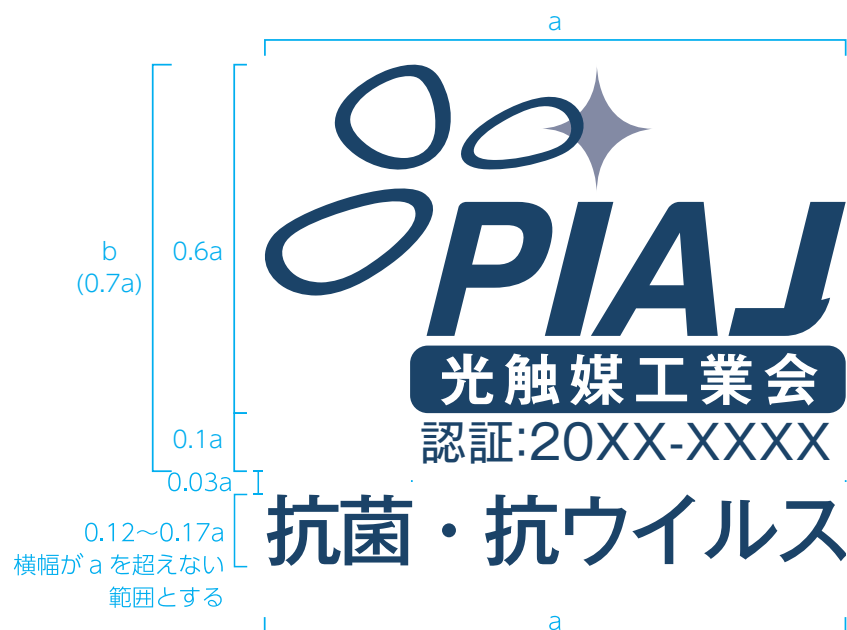

- 性能ラベルを複数表示する場合には、適切な間隔を保って表示してください



- 最小値 $a=10\text{mm}$


$a=10\text{mm}$



PIAJ マークは、各要素のスペースを保って表示してください。

基本のレイアウト、余白の基準を提示します。

各要素はサイズの比率を保ち、使用してください。

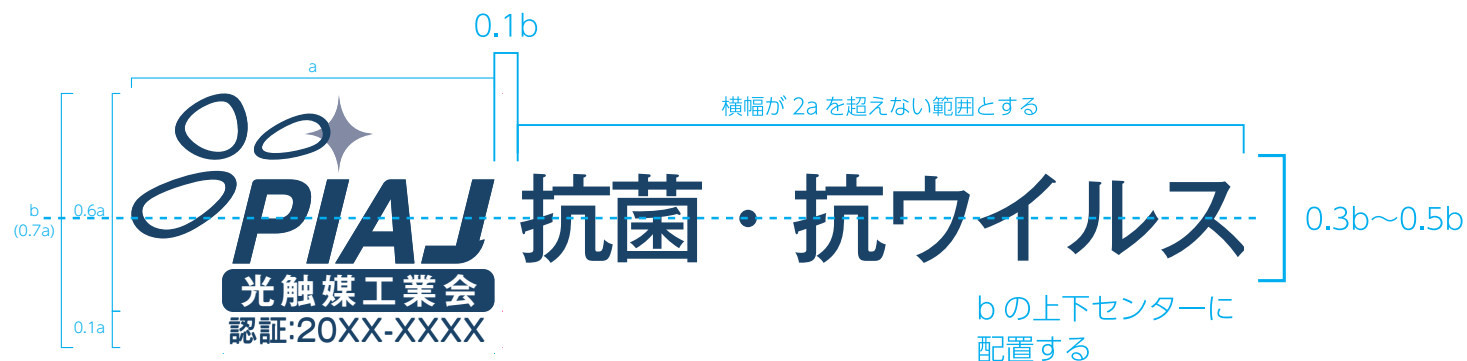

●最小値 b=10mm



PIAJ マークは、各要素のスペースを保って表示してください。

基本のレイアウト、余白の基準を提示します。


各要素はサイズの比率を保ち、使用してください。



アイソレーションの設定は、
記載の比率以上の
十分な余白を保ってください。



製品情報

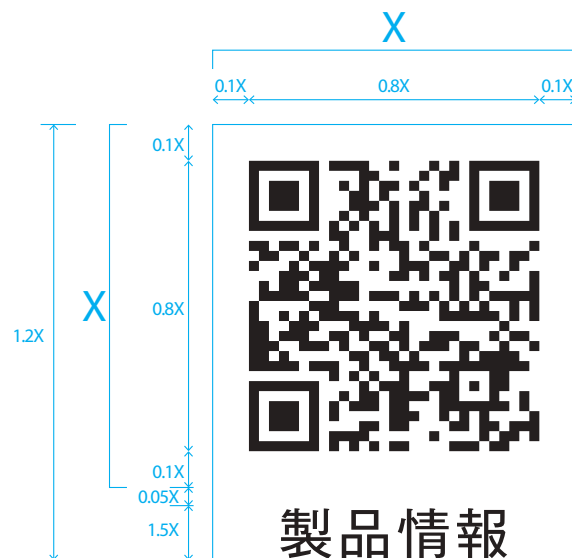

●最小値 X=10mm

X=10mm



PIAJ マークを表示する場合は、性能表もしくは性能表を確認できる QR コード *1 を合わせて表示しなければなりません。

QR コード *1 は PIAJ マークに隣接した位置に表示してください。

QR コード *1 は、記載の通りに表示します。
それぞれの大きさの範囲と余白の範囲を守って表示して下さい。

カメラの読み取り精度を保つため、十分な余白を取り、最小サイズ以下で表示しないでください。

※上記QRコード*1は表示例であり、実際のQRコード*1データではありません。
実際のQRコード*1は光触媒ホームページの認証製品ページへのリンクとなります。

*1 QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。




※上記QRコード*1は表示例であり、実際のQRコード*1データではありません。
実際のQRコード*1は光触媒ホームページの認証製品ページへのリンクとなります。

PIAJ マークと QR コード *1 を合わせて表示する際には、それぞれの大きさの範囲と余白の範囲を守って表示して下さい。

QR コード *1 は PIAJ マークに隣接した位置に表示してください。

*1 QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

S

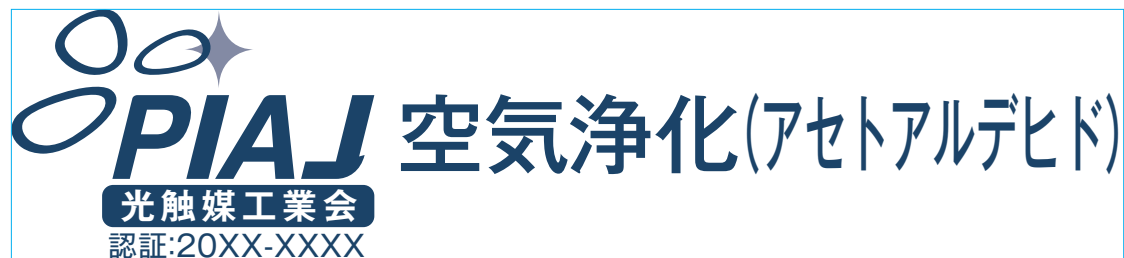


0.1S

最小 0.5S

下合わせ

S

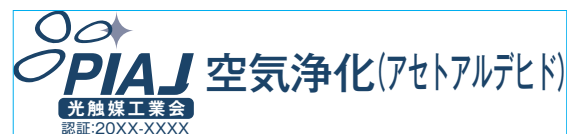

0.1S

最大 1.0S

下合わせ

PIAJ マークと QR コード *1 を合わせて表示する際には、それぞれの大きさの範囲と余白の範囲を守って表示して下さい。

QR コード *1 は PIAJ マークに隣接した位置に表示してください。

※上記QRコード*1は表示例であり、実際のQRコード*1データではありません。
実際のQRコード*1は光触媒ホームページの認証製品ページへのリンクとなります。

*1 QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



最小 0.5P
左右センター合わせ



最大 1.0P
左右センター合わせ

※上記QRコード*1は表示例であり、実際のQRコード*1データではありません。
実際のQRコード*1は光触媒ホームページの認証製品ページへのリンクとなります。

PIAJ マークと QR コード *1 を合わせて表示する際には、それぞれの大きさの範囲と余白の範囲を守って表示して下さい。

QR コード *1 は PIAJ マークに隣接した位置に表示してください。

*1 QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■基本図形だけで使用しない



■指定外の比率にしない



■変形しない



■指定外の色にしない



■指定外の色にしない



■アウトラインで表示しない



■影は付けない



PIAJ マークを使用する場合に、
避けるべき使用例を表示してい
ます。

使用上に不明な点が生じた場合
には、光触媒工業会までお問合
せください。

■指定外の比率で使用しない



■色付きの背景で基本カラーを使用しない



■図柄のある背景には使用しない



■複雑な背景には使用しない



■他の図形で囲まない



PIAJ マークを使用する場合に、
避けるべき使用例を表示してい
ます。

使用上に不明な点が生じた場合
には、光触媒工業会までお問合
せください。

※上記QRコード*1は表示例であり、実際のQRコード*1データではありません。
実際のQRコード*1は光触媒ホームページの認証製品ページへのリンクとなります。

*QRコードは株式会社デンソーウェーブの
登録商標です。