

リアルタイムに情報提供
小規模現場や短期の現場に



建設現場用液晶ディスプレイ

モニすけ


朝礼時はミラーリングで手持ちのiPadを全画面表示。

通常時はクラウド運用やUSB運用が可能。

小型24インチから大画面110インチの

マルチディスプレイまで選べる

ラインナップが嬉しい!

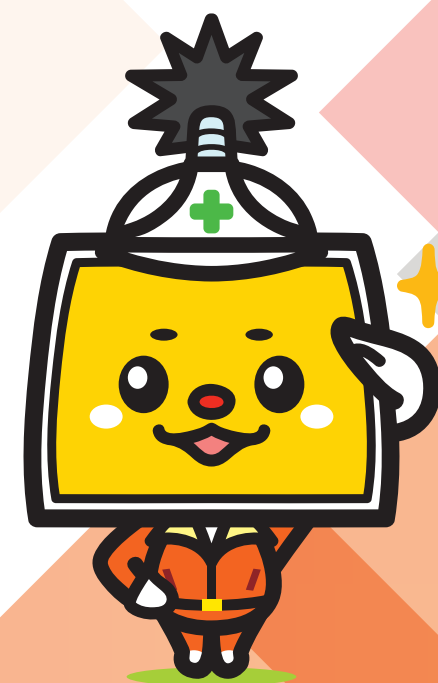

ヤマト広告株式会社

会社ホームページ : <https://yamato-agency.com>

【大阪:本社】
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-12-23 ホーククレセント第一ビル6階
【東京営業所】
〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-3-9 坂根八重洲ビル8階
【福岡営業所】
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-4-5 博多駅JSビル5階5-C

【お問い合わせ連絡先】

06-6195-8470

営業時間 【平日】9:00~18:00



モニたろうホームページ

モニたろう、モニすけの最新情報を掲載しています。
購入やレンタル、製品資料のお問い合わせ受付中!



YouTube モニたろうチャンネル

最新製品動画など順次更新中!
スマートフォンでQRコードを読み込んで動画をチェック!

ヤマト広告株式会社



建設現場専用高輝度 屋外用ディスプレイ ーファンタイプー

シンプルかつ屋外でもはっきり見える屋外用液晶ディスプレイ。筐体の背面に単クランプを取り付け可能なので、仮囲いや朝礼看板への取り付けが簡単に行えます。建設現場で多く選ばれています。



オプション機能 全機種に搭載可能なオプション機能です。



ラインナップ 多種多様な現場での利用が可能な豊富なインチサイズ。


インチ別スペック

下記サイズ以外にも豊富なラインナップ 24 / 32 / 43 / 49 / 55 / 65(横型のみ) / 75(横型のみ) / 86(横型のみ)インチ

インチ数	横型・縦型 32インチ	横型・縦型 55インチ	横型 65インチ	横型 86インチ
画面サイズ(mm)	392.9 × 698.4	680.4 × 1209.6	803.5 × 1428.5	1066 × 1895
外形寸法(mm)	492.9 × 798.4 × 120	1309.6 × 780.4 × 120	1528.5 × 903.5 × 120	1995 × 1166 × 150
輝度	2500cd/m²	3000cd/m²	3000cd/m²	2000cd/m²
重量	34kg	69kg	100kg	220kg
ピクセル(mm)	0.12125 (H) × 0.36375 (V)	0.105 (H) × 0.315 (V)	0.124 (H) × 0.372 (V)	0.1645 (H) × 0.4935 (V)

共通スペック

視野角 / 178°/178°	アスペクト比 / 16:9	電 力 / 100-240V	稼働温度 / -20～70℃
色彩度 / 16.7M	コントラスト比 / 3000:1	待機電力 / 5W	稼働湿度 / 0～80%




建設現場専用高輝度 マルチモニター ーエアコン/ファンタイプー

屋外用の高輝度液晶マルチモニターです。太陽光に負けない明るさで高画質の動画も表示可能となっております。
高画素モニターで視認性が高く、細かい図面も鮮明に映すことができます。
冷却システムはエアコンタイプ、ファンタイプからお選びいただけます。



オプション機能 全機種に搭載可能なオプション機能です。

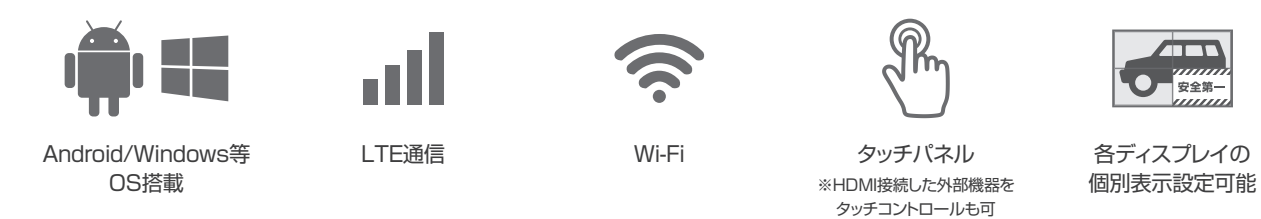

ラインナップ 多種多様な現場での利用が可能な豊富なインチサイズ。

インチ別スペック

インチ数	98インチ(49インチ×4)	110インチ(55インチ×4)
外形寸法(高さ×幅)	2535.8 × 2245.4mm	2670 × 2607mm
外形寸法(厚み)	(エアコン)300mm (ファン)150mm	(エアコン)300mm (ファン)150mm
画面サイズ	1073.78 × 604mm	1254.6 × 680.4mm
応答時間	6ms	8ms
ピクセル	0.09321 × 0.27963mm	0.105 × 0.315mm

共通スペック

視野角 / 178°/178°	アスペクト比 / 16:9	電 力 / 100-240V	稼働温度 / -20～70℃
色彩度 / 16.7M	コントラスト比 / 5000:1	輝 度 / 2500cd/m²	稼働湿度 / 0～80%

※スペック表の数値は2021年7月時点のものになります。※発注時期によりスペックの内容は変更になる場合がございますので予めご了承ください。