




外皮面積を拾う際の注意事項②

・天井断熱で小屋裏部がある場合

小屋裏部は屋根断熱となることが多いため、天井と屋根で面積を分けて拾う必要があります。

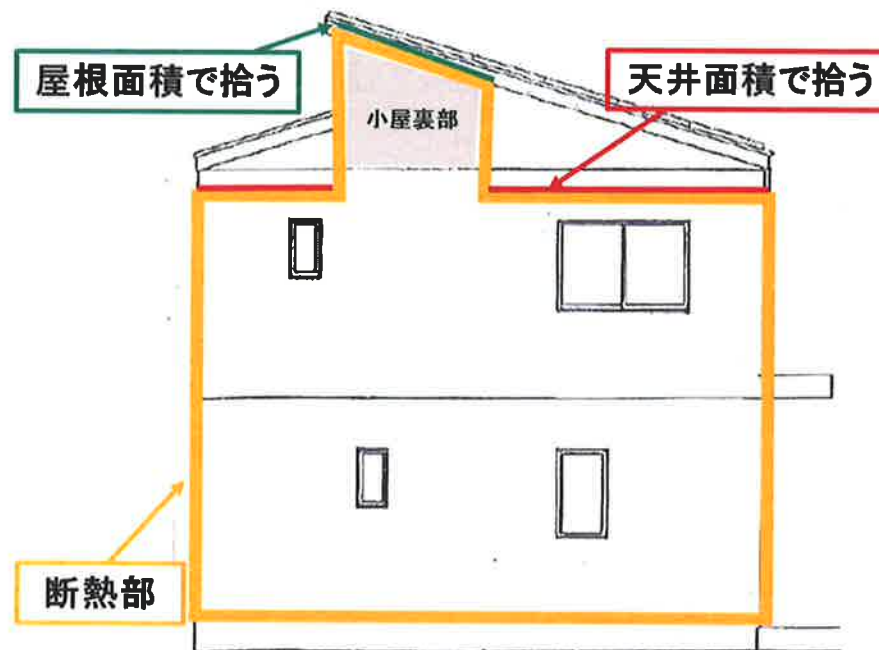

建築仕様 ?

階数 平屋 2階建 3階建

面する方位 南・東・北・西 南東・北東・北西・南西 任意

南 東 北 西
南東 北東 北西 南西

断熱仕様 ?

1階床・基礎 基礎断熱
一般部と玄関の断熱仕様は同じですか?
 同じ 異なる

床断熱
 基礎断熱と床断熱を併用

天井・屋根 天井断熱 屋根断熱 併用

上記の場合、
LIXILソフトの断熱仕様の設定では
天井・屋根断熱の併用に となります。