



Cost Performance

自動化との組み合わせでさらにランニングコスト削減

ガントリーローダーやロボットなど、様々な自動化ツールにも柔軟に対応することが可能です。






また、KIRAオリジナルの機械一体式ガントリーローダーやNC制御簡易3ロボットとの組み合わせで、より操作性の高い自動化生産ラインの実現をお手伝いします。

主な仕様 / Specification


テーブル大きさ	Working area	700×400mm
テーブル最大積載質量	Max. load capacity	500kg
移動量(X,Y,Z)	Travel	500×400×400mm
早送り速度	Feedrate	48000(XYZ)mm/min
主軸テーパ	Taper	7/24 テーパNo.40
主軸回転速度	Spindle speed	160~8000min ⁻¹
主軸モータ	Spindle motor	11/7.5 kW
ツールシャンク	Tool shank	BT40
工具収納本数	No. of tools	20
制御装置	CNC control	FANUC Oi-MD

主なオプション / Option


クーラント・スルー・ザ・スピンドル/Coolant through the spindle

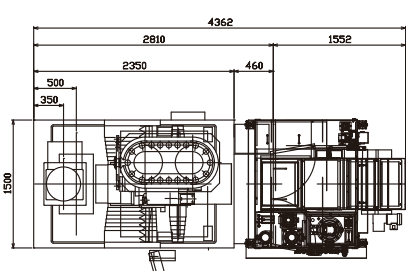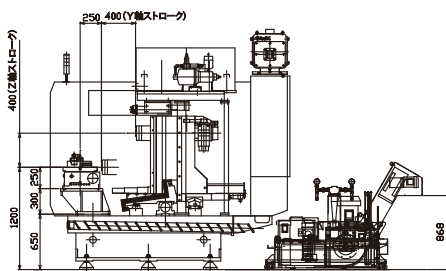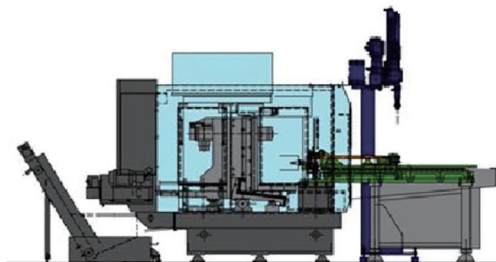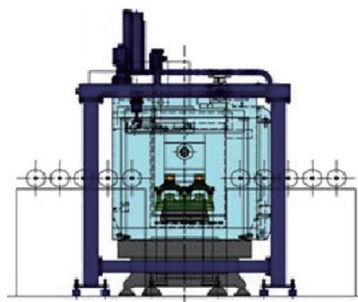


ガントリーローダータイプ 2台連続

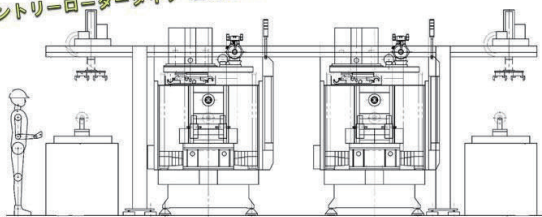

ガントリーローダータイプ

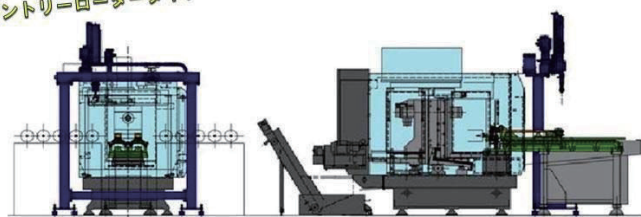

ロボット搬送タイプ

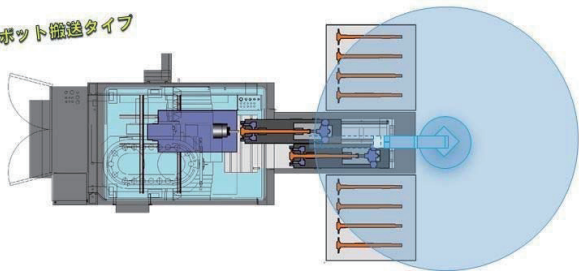

大径ワークへの対応も可能にしたX軸1200STタイプ

