

—장력이 약할때—

필터가 들어지는 현상이 나타날때




필터 장력조절 방법




—장력이 강할때—

장력에 의해 필터 끝 부분이 자석에서 떨어질때
/ 슬라이드 부분이 장력에 의해 뻗어들어감
(슬라이드 후드)

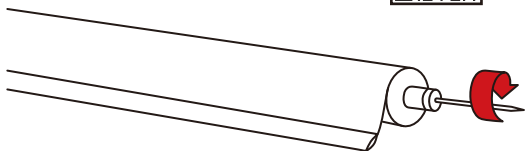


①

- 스프링 핀을 화살표 방향으로 감아줍니다.

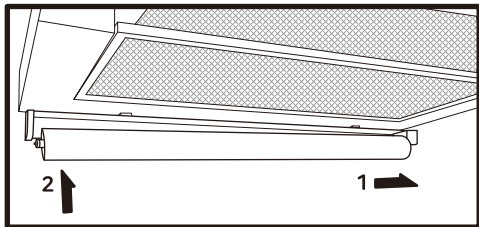


②

- 감은 핀이 풀리지 않도록 꼭 잡고 필터를 본체에 결합 합니다.

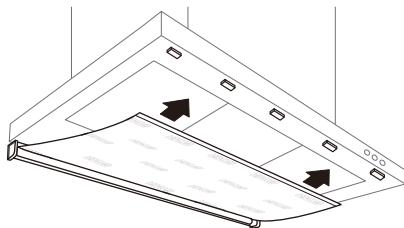


③

- 앞으로 당겨 필터를 자석에 부착합니다.
- 장력이 부족하면 핀을 좀 더 감아 과정을 반복해 줍니다.

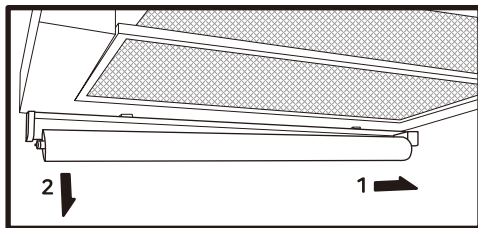


①

- 필터를 본체에서 분리합니다.



②

- 필터를 완전히 풀어서 끝 부분을 조금 남겨두고 감아줍니다.



③

- 감은 필터를 장착했을때 여분이 많이 남을수록 장력이 약해집니다.

- 필터를 장착했을때 여분이 많이 남을수록 장력이 약해지며, 적게 남을수록 강해집니다.
- 한 번 했을때 장력이 너무 약하면 1번 더 반복하여 처음보다 여분을 조금 더 적게 남겨줍니다.



테리어스 www.teleios.kr

리필필터 구입문의 070-7739-6171