


この度は、VENTOTA(ベントータ)の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

本説明書は大切に保管してください。

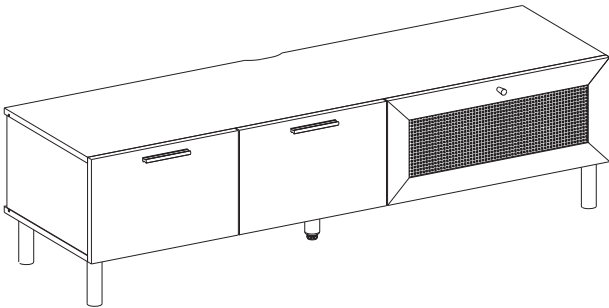

組み立て前に必ずよくお読みください。

■必要工具

ドライバー(サイズ: 2番)




⚠ 注意

締め込みすぎには注意してください。
特に電動ドライバーを使用した場合、ネジが壊れたり、外せなくなる恐れがあります


●組み立て時の注意

- 必ず説明書の順番通りに組み立ててください。
順番を変えると、商品が破損したり、使用できなくなる場合があります。
- 安全に組み立てるために2人以上で作業を行ってください。
- 組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- 部品は正確に取り付けてください。
- 部品は取り出すときに使う分だけ取り出してください。

●カムロックの取り付け方



カムロックボルト
とかみ合うように
カムロック受けを
配置する。



ドライバーで
カムロック受けを
半回転まわして
部品を固定する。

カムロックの
使い方を
動画で確認 ▶





●次の部品や小物を使用する場合は、必ず下記の要領を守って正しく組み立ててください。

ネジの締め方

組み立ての際は、ネジを8割程度締めて仮止めを行い、最後に全てのネジをしっかりと締めてください。
仮止めを行わないと、製品にゆがみや傾きが生じる可能性やネジ穴が合わないなどの組み立て不良が発生する場合がございます。

右のマークがついている作業は必ず「仮止め」をしてください。




仕様	品番	Hemi-TB140
	製品サイズ	(約)幅140cm × 奥行き40.8cm × 高さ38.5cm
	材質	本体、棚板: プリント紙化粧繊維板 / 前板: プリント紙化粧繊維板・ラタン(プラスチック) 取っ手: 鉄 / 脚: 天然木
	商品重量	(約)22.5kg

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。





Made in Indonesia

部品一覧

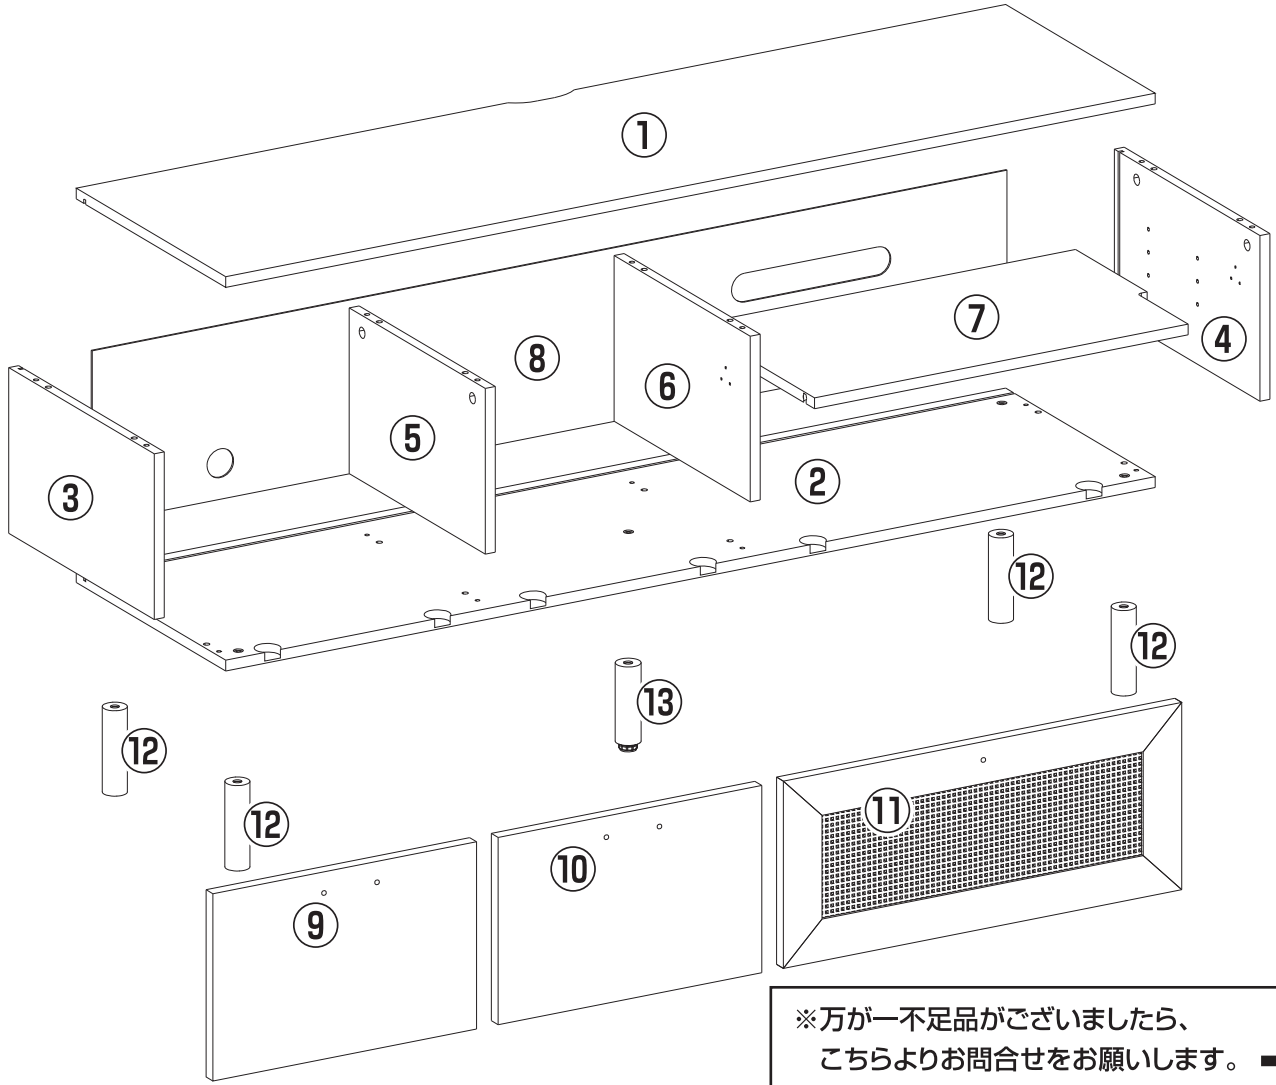

※万が一不足品がございましたら、
こちらよりお問合せをお願いします。➡P11

付属部品一覧

A		カムロック受け	×8	H		M6*30 ネジ	×5	O		左ダウンスター	×1
B		カムロックボルト	×8	I		M4*12 ネジ	×54	P		マグネットキャッチ	×3
C		マグネットキャッチ受板	×3	J		ドロップ蝶番	×6	Q		M6*16 ネジ	×6
D		木ダボ	×16	K		ストッパー	×10	R		取っ手	×2
E		棚ダボ受け	×4	L		M4*19 ネジ	×10	S		六角レンチ	×1
F		棚ダボ	×4	M		取っ手用ネジ	×5	T		穴隠しシール	×13
G		M10*33.5 ネジ	×8	N		取っ手	×1	U		右ダウンスター	×2
								V		フェルト	×4

ステップ1

使用部品

B. カムロックボルト




×8

Q. M6*16 ネジ



×6


P. マグネットキャッチ



×3

①にB. カムロックボルトをプラスドライバーで取り付けます。

Q. M6*16 ネジでP. マグネットキャッチを①に取り付けます。

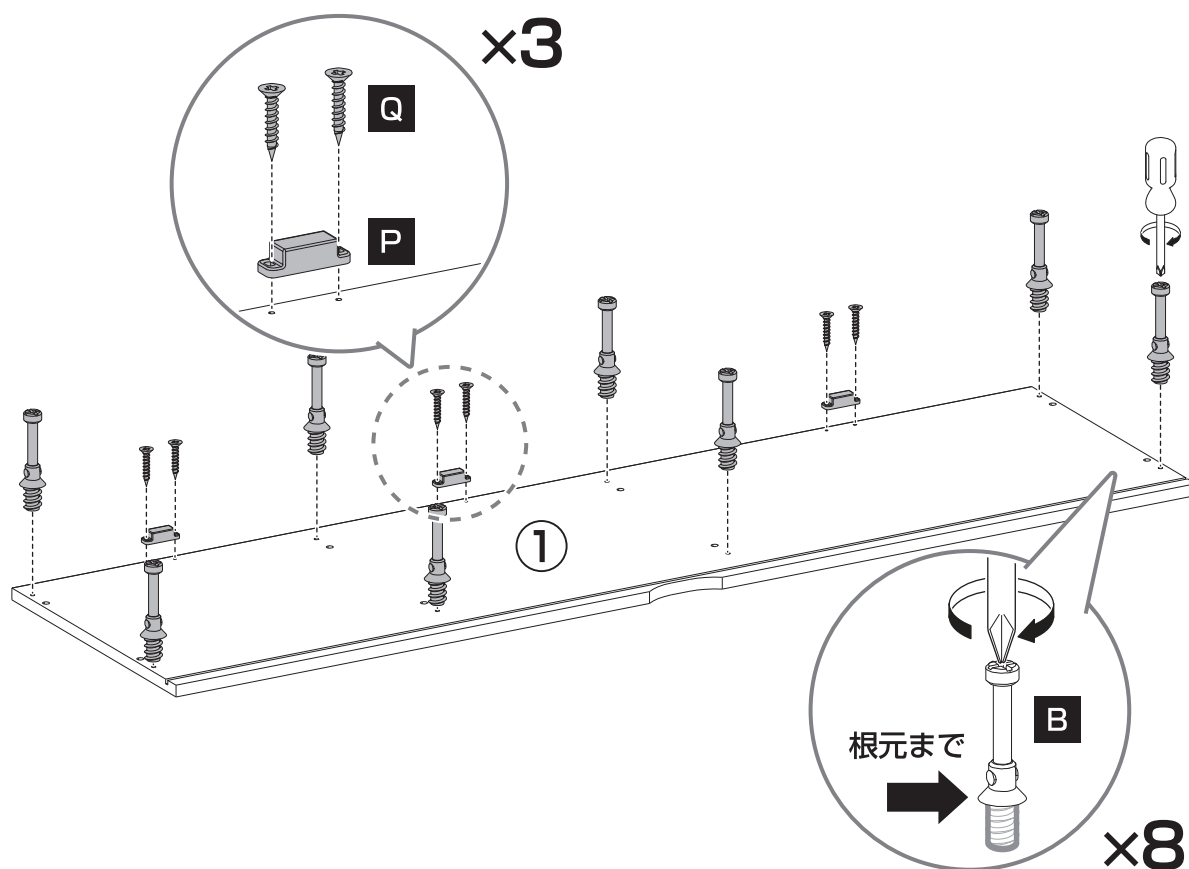

ステップ2

使用部品

D. 木ダボ



×16


F. 棚ダボ



×4

③④⑤⑥に各4本のD. 木ダボを差し込みます。

④⑥に各2本F. 棚ダボを取り付けます。

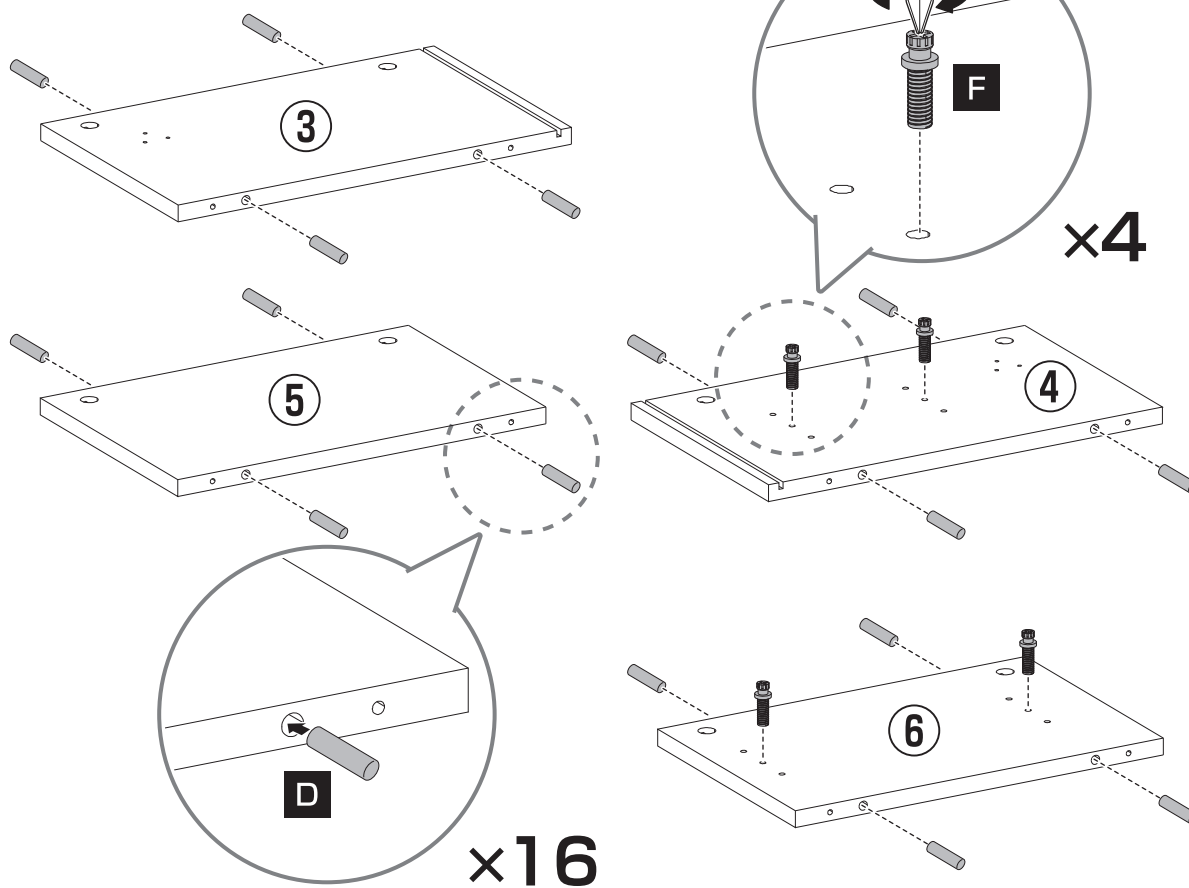

ステップ3

使用部品

H. M6*30 ネジ



×5

V. フェルト





×4

S. 六角レンチ




×1

4本の⑫にV. フェルトを貼ってから、図のようにS. 六角レンチとH. M6*30 ネジで4本の⑫・1本の⑬を②に**本締め**します。



×4

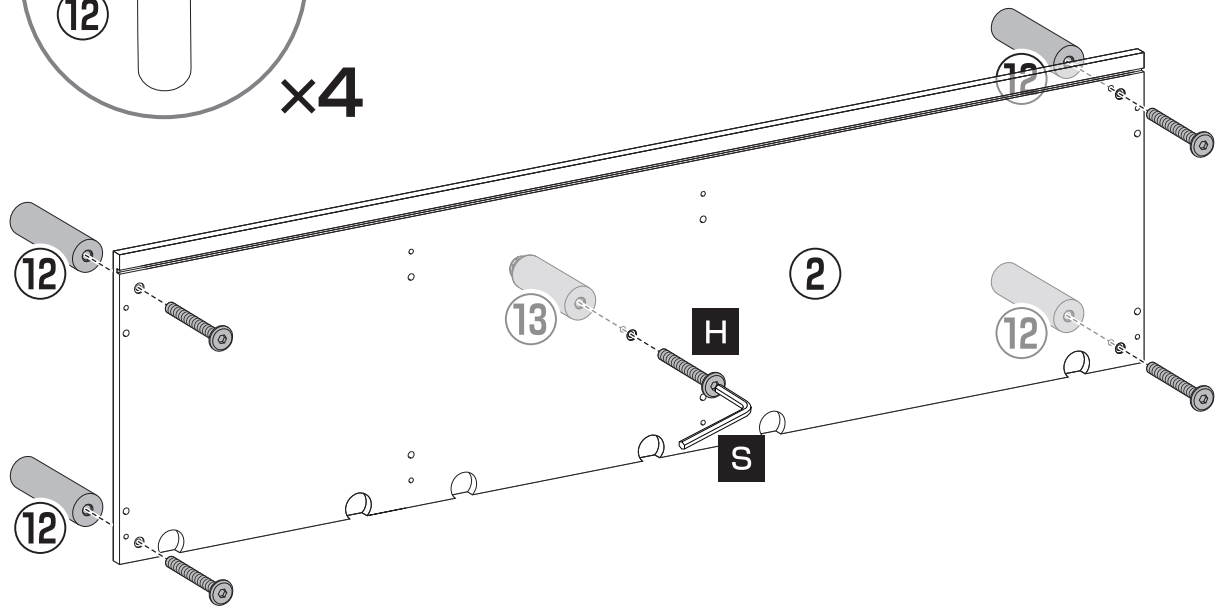

ステップ4




使用部品

G. M10*33.5 ネジ



×8

図のように、G. M10*33.5 ネジで③④⑤⑥を②に**仮締め**します。

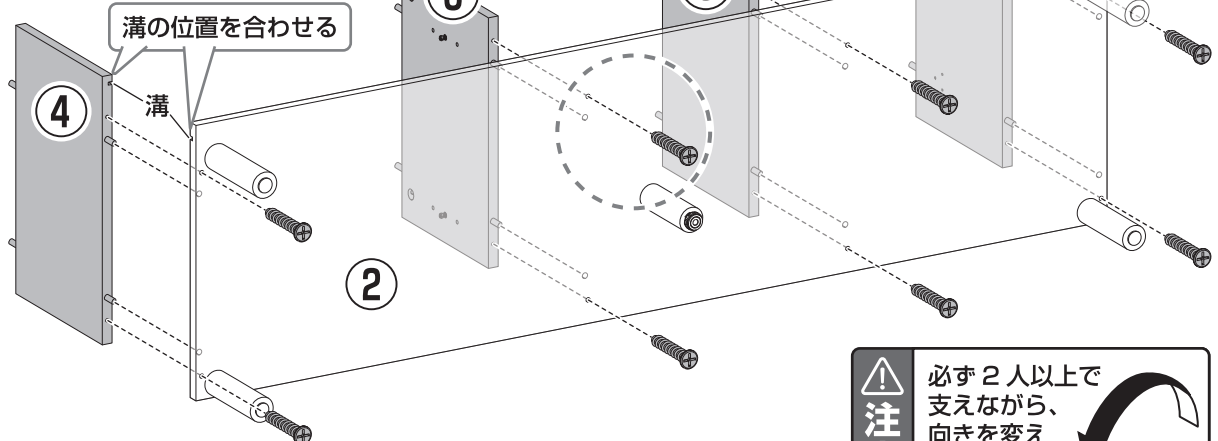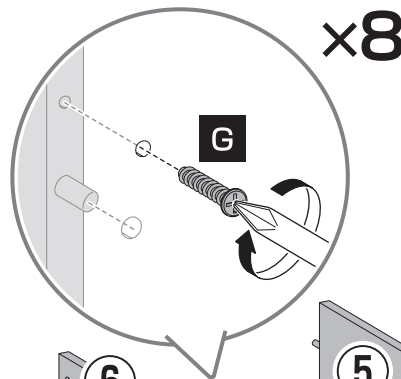

ステップ5

使用部品

O. 左ダウンステー



×1

U. 右ダウンステー





×2

I. M4*12 ネジ



×9

図のように、I. M4*12 ネジで2個のU. 右ダウンステーを④と⑥、
1個のO. 左ダウンステーを③に仮締めします。

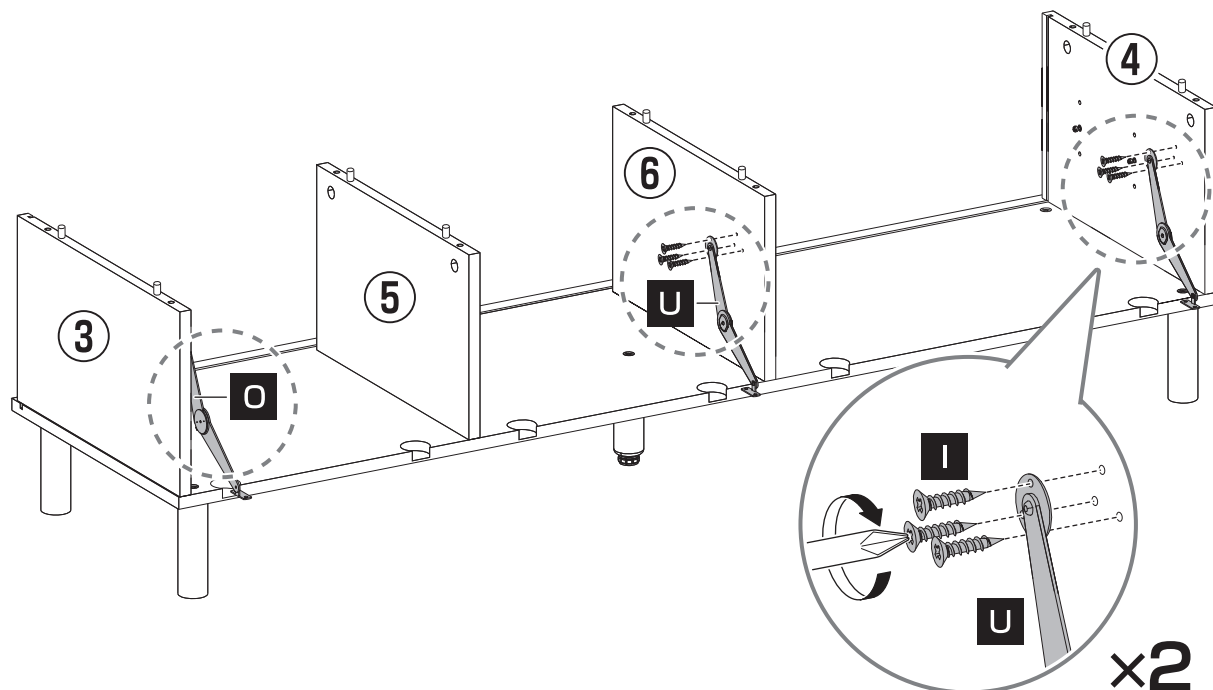

ステップ6



使用部品

E. 棚ダボ受け



×4


⑦の裏面に4個のE. 棚ダボ受けを取り付け、向きを変えてから、⑦を④⑥に取り付けた
E. 棚ダボの上に載せます。

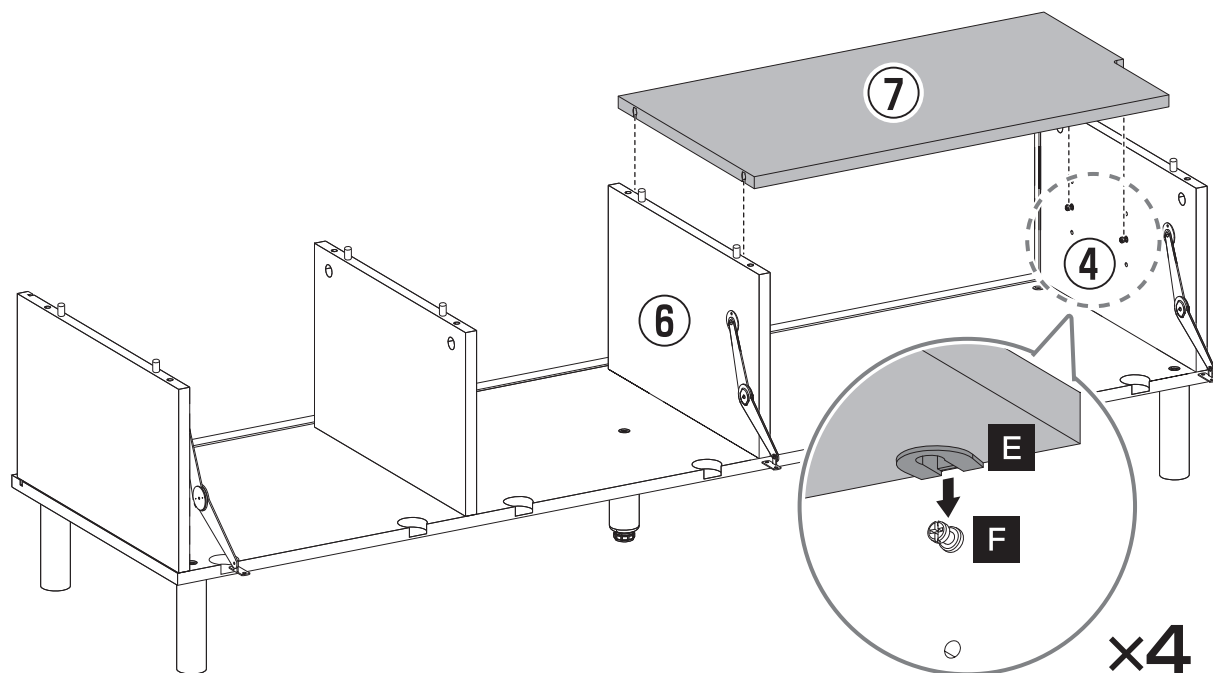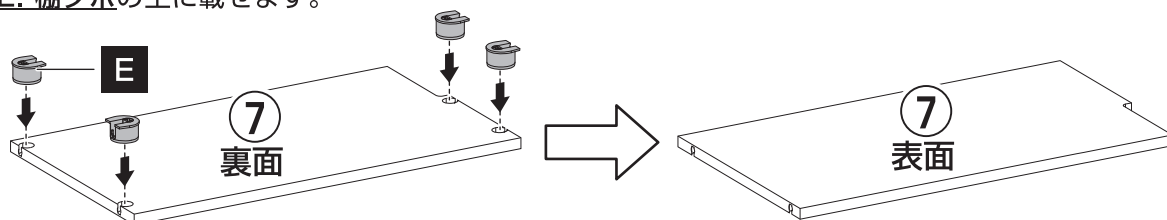

ステップ7

使用部品


図のように、⑧の化粧シートが貼ってある面を前に向け、溝に合わせて差し込みます。

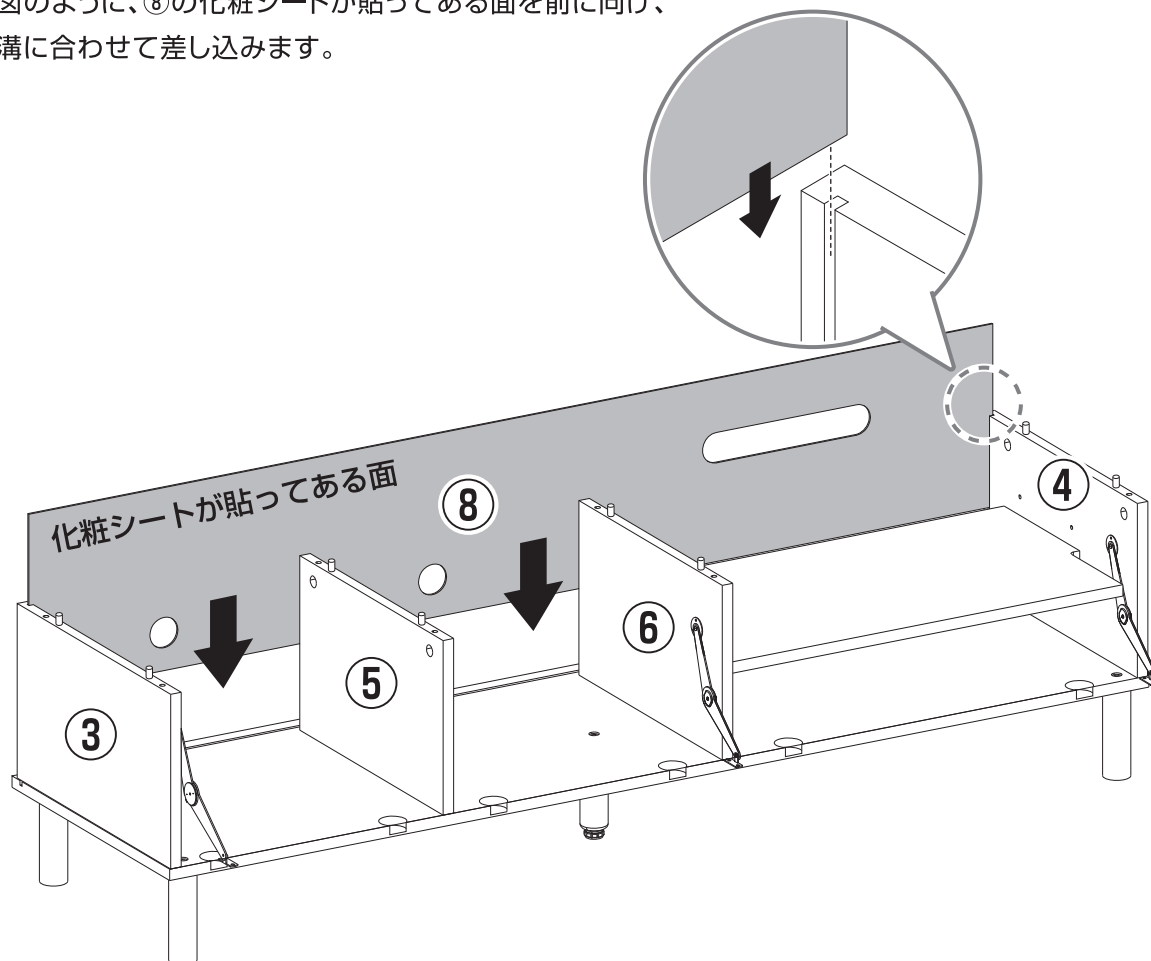

ステップ8

使用部品

「ステップ1」で組み立てた部分を図のように取り付けます。

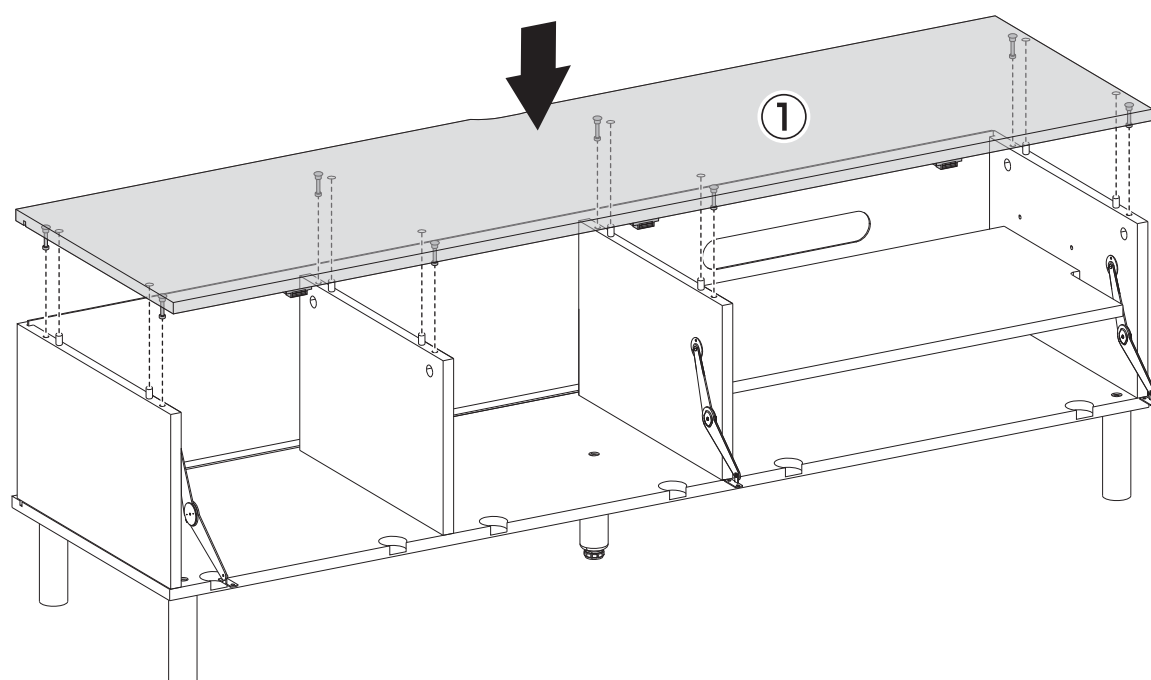

ステップ9

使用部品


A. カムロック受け




×8

①を押さえながら、**A. カムロック受け**で本体に取り付けます。

カムロック受けの取り付け方

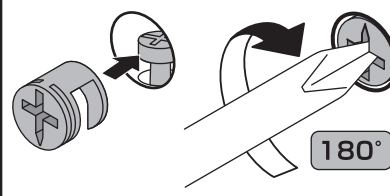

カムロックの
使い方を
動画で確認

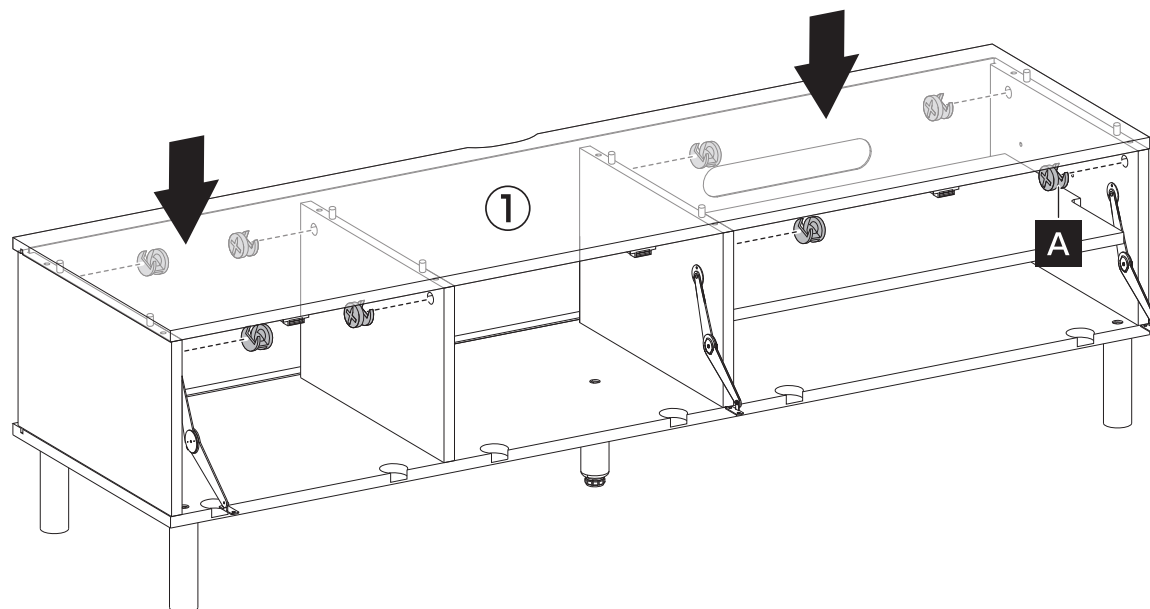

ステップ10

使用部品

T. 穴隠しシール






×13

本体の歪みがないかを確認し、「**ステップ4**」で取り付けした8本の**G. M10*33.5 ネジ**を**本締め**します。

(○マークが取り付け位置の目安です。)

必要な場合、図のように**T. 穴隠しシール**でネジ穴を被せます。

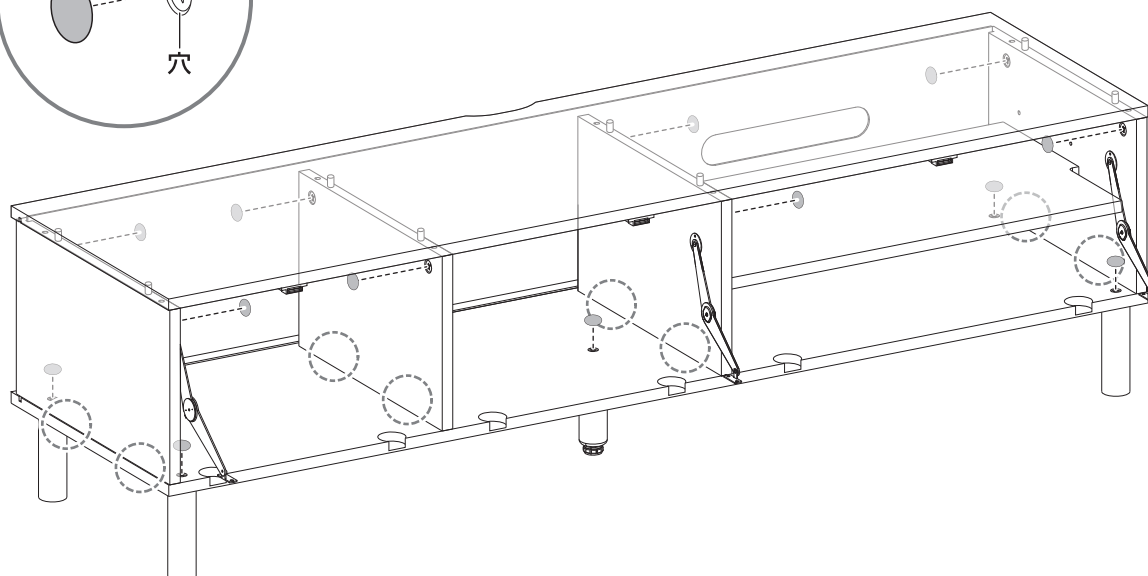

ステップ11

使用部品

C. マグネットキャッチ受板



×3

M. 取っ手用ネジ



×5

N. 取っ手



×1

I. M4*12 ネジ



×21

J. ドロップ蝶番



×6

R. 取っ手



×2

図のように、⑧⑨にM. 取っ手用ネジとI. M4*12 ネジで

C. マグネットキャッチ受板・N. 取っ手をしっかり固定します。

⑧⑨に各2個のJ. ドロップ蝶番をI. M4*12 ネジで仮締めします。





注意



ドロップ蝶番の調節ネジがない方を扉に取り付ける。

◎向きを間違えると、扉が閉まらなくなります。

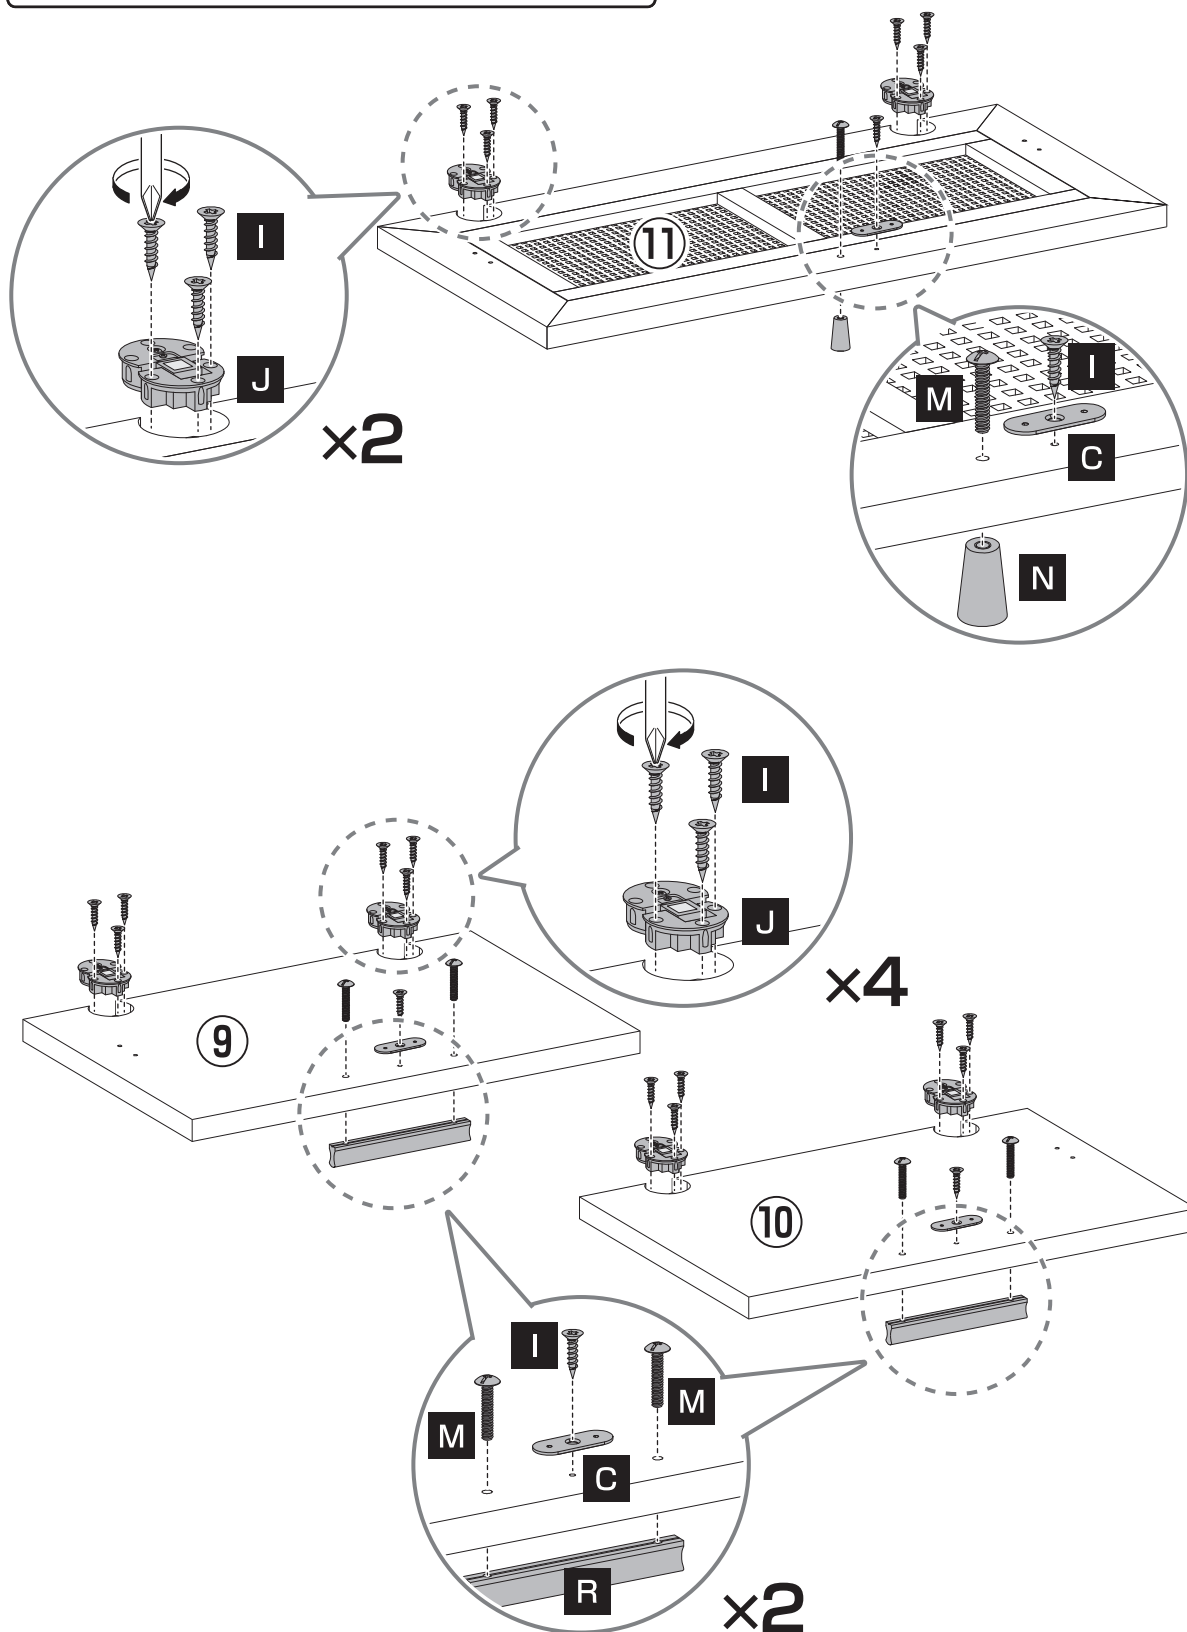

ステップ12

使用部品



1. M4*12 ネジ



×24

「ステップ1」で組み立て部分を本体に、M4*12 ネジで仮締めで取り付けます。

最後に、扉が正常に閉まるかを確認し、すべての
U. 右ダウンスター、O. 左ダウンスターとJ. ドロップ蝶番の
取り付けネジを**本締め**します。

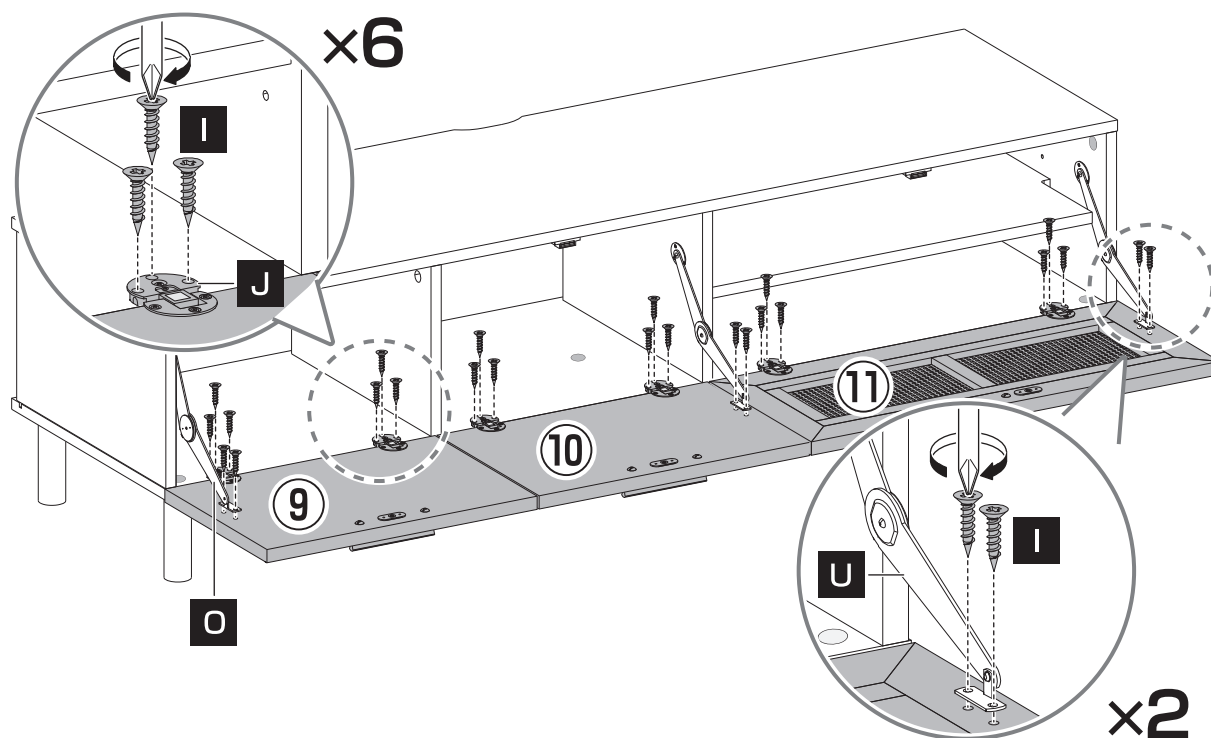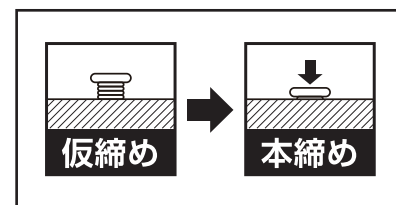

ステップ13

使用部品

K. ストッパー



×10



L. M4*19 ネジ



×10

L. M4*19 ネジでK. ストッパーを取り付けます。

板が傾いてしまった場合は、ストッパーを一度外し傾きを直してから、再度少しずらした所に取り付けてください。

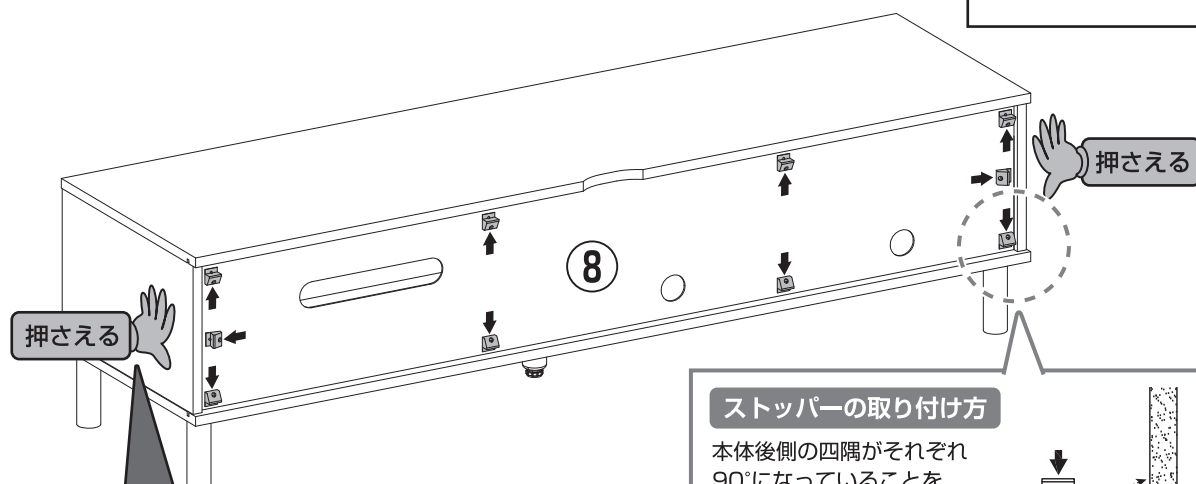



注意

押さえる人と、ストッパーを
取り付ける人での
2名の作業をお勧めします。


ストッパーの取り付け方

本体後側の四隅がそれぞれ
90°になっていることを
確認してからストッパーを
取り付けてください。




ステップ14

使用部品

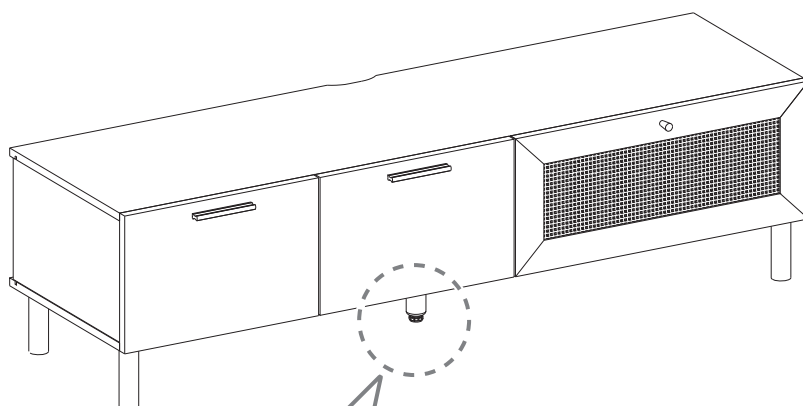


グラつき調整方法

グラつきがある場合、下記の図を参考に内側の脚のアジャスターを調整してください。



ドロップ蝶番の調整方法

扉の隙間やズレがある場合、蝶番の調整方法をご参照ください。



「調節ネジ」を緩めて、扉を軽く押しながら任意の位置に合わせて「調節ネジ」を締めれば調節完了です。

組み立て完了後、確認してください。



- ネジなどがしっかり締まっていること
- 製品全体にゆがみがないこと

安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。



気を付けなければいけない
注意事項



厳守すべき事項



やってはいけない禁止事項



警告

注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡
または重傷を負う可能性があります。

●使用

●転倒、けがの原因

- 商品にのったり、座ったり、本来の用途以外では使用しない。
- 天板、棚板の上に集中的に荷重をかけない。
- 家具への収納は全体のバランスを考え、上段に集中して重いものを入れない。
- 家具の上に重いものを載せたりしない。
(該当商品のみ)
- 引出しや扉は、開けた状態で荷重をかけない。
- 引出しや扉を同時にいくつも開けない。
- 引出しの上段だけに収納しない。
- 本体の上に立ったり、踏み台代わりに使用しない。



禁止

●組立・設置

●転倒、けがの原因

- 転倒防止のため、固定金具などの転倒防止用部品で家具を固定することをおすすめします。(該当商品のみ)
- 転倒防止用部品が付属されている商品は、壁や天井の芯材のあるところにしっかりと打ち込んでください。
(該当商品のみ)



厳守



注意

注意を無視した取り扱いをすると、物的損害
を被ったり、傷害を負う可能性があります。

●組立・設置

●転倒、破損の原因

- 組み立てや設置の際は、必ず安定した平らな場所で行う。床や壁などを傷付けないように、厚手の布や梱包のダンボールなどを敷く。特にフローリングの上に設置する場合は、床に傷が付かないように厚手の敷物などを敷く。



厳守

●けがの原因

- キャスター、引出し、扉がある場合は開閉時に手や指などはさまないように注意する。(該当商品のみ)



注意

注意を無視した取り扱いをすると、物的損害
を被ったり、傷害を負う可能性があります。

●組立・設置

●変色や変形の原因

- 屋内で使用する。直射日光や熱、暖房器具の風が直接あたらない場所に置く。

●火災や故障の原因

- 家電製品などを収納する場合は、家電製品の取扱説明書に従い、十分な間隙を開ける。(該当商品のみ)

●割れや反りの原因

- (天然木など)冷暖房器具の風が直接あたらない場所に置く。(該当商品のみ)

●カビやダニ、サビなどの発生の原因

- 湿気、水気の多い場所はさけ、通気性の良い場所に置く。



厳守

●使用



禁止

●火災や変色の原因

- ストーブなど火のそばで使用しない。天板、棚板の上に直接熱いものや底のざらついたものを置かない。

●変色や変形の原因

- 家具の表面(プリント紙化粧)に、シールや粘着テープなどを貼らない。(はがす際に表面材がはがれる可能性)
(該当商品のみ)

●転倒、けが、破損の原因

- 移動の際は、収納しているものを取り除き、二人で本体の底をしっかり持ってゆっくり移動する。

●けがの原因

- 引出し、扉がある場合は手や指などはさまないように注意する。(該当商品のみ)



厳守

●お手入れ

●ひびわれや変色、変形の原因

- 本体の表面を水気の多いぞうきんなどで拭かない。
- クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わない。(化学ぞうきんはその注意書きに従う)



禁止

■お手入れ方法

- 日常の汚れ、水分などは乾いた布で軽く拭いてください。汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、洗剤分が残らないように固くしぼった布などで水拭きしてください。
- ねじ、金具類はゆるみやぐらつきがないか定期的に点検し、ゆるんでいる時はしっかり締め直してください。
- 虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。
- むやみに分解、改造しないでください。破損して重大なけがをするおそれがあります。

輸入販売元：VENTOTA株式会社

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1丁目5-6

<https://www.ventota.co.jp>

ご注文・商品に関するお問合せはこちら。



保証期間は、お買上げより3ヶ月となります。