


屋根遮熱断熱

遮熱ボード発砲ウレタン吹付


屋根裏は、外からの熱気・冷気を遮るだけでなく、壁や窓などで断熱した冷気が逃げないようにするための「フタ」でもあります。屋根裏に「遮熱ボード」と吹付発泡による「硬質ウレタンフォーム断熱材」を採用。室内の温度が外気に左右されにくい、快適な住まいを実現します。また、「オリジナル高性能ルーフィング」の施工で防水対策も万全です。

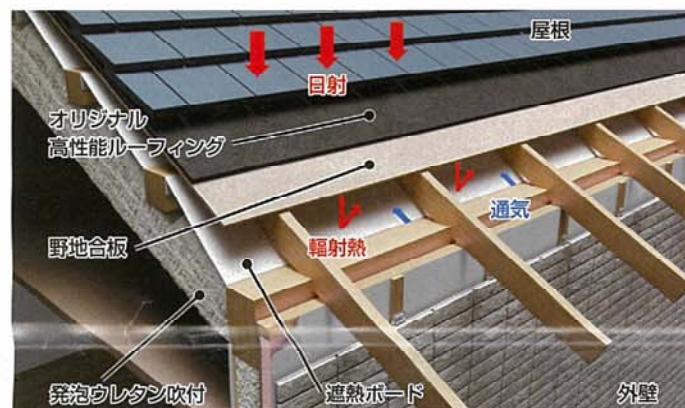

床下断熱

高性能ガラス繊維

床下に高性能断熱材(高性能ガラス繊維)を敷き詰めることで外気の暑い寒いに影響されにくくなり、高いレベルの断熱性を発揮します。

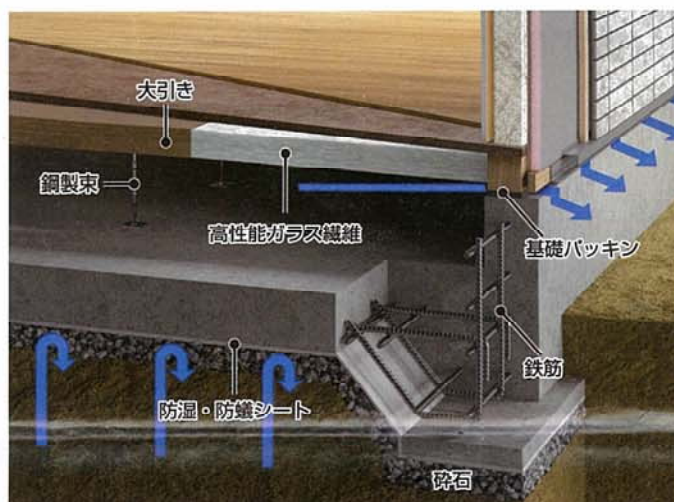

外壁

W(ダブル)断熱工法

高性能断熱材(フェノールフォーム+発砲ウレタン)を組み合わせたオリジナル「W(ダブル)断熱工法」は、壁パネルは構造用面材を挟むように外側30mm、内側80mmの「高性能断熱材」を使用。優れた断熱性は、省エネや快適性につながります。

