

蛍光灯型防水LED / コンセント式 / 連結タイプ

# Field Light-X

フィールドライト-X

20W  
型

580×φ34mm


500mm

200mm

40W型も取り揃えております

洗って使える!

## 100mまで延びるLEDが登場!

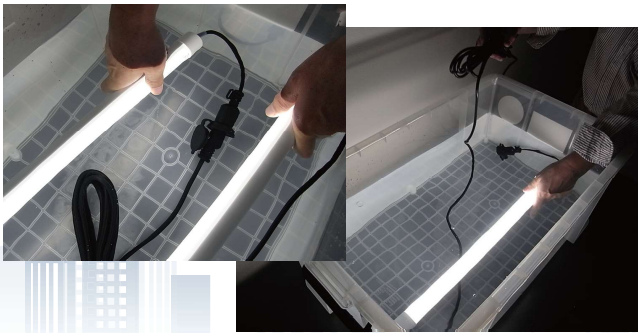

蛍光灯IP67,コードIP63 防水防雨防塵仕様なので屋外に最適。水洗いも可能。



20W型の場合入力電圧100Vで最大25連結。総延長145mを照射出来ます。(200Vなら50連結290m)

### 軽い!衝撃に強い!

#### 超軽量

本体205g、コード400g  
総重量605g(20W型)  
超軽量仕様なので  
持ち運び・設営・  
付け替え・撤収が楽々。

#### 3年保証

商品到着から3年間、  
万一の故障時は  
新しい商品と  
交換致します。

※ただしLED本体に  
起因しない原因は対象外。

#### 耐衝撃



プラスチック最高の強度、  
ポリカーボネート樹脂採用。  
落下させても、ハンマーで  
叩きつけても壊れません。

※危険なご使用はご遠慮ください。

### コンセントに挿すだけ!



連結も楽々  
コードはIP63  
防水キャップ付

コンセントに挿すだけで点灯するので、  
面倒な電設工事は一切不要。簡単にご使用  
いただけます。

### 植物の生育にも効果!



農家の方から  
生育速度が速くなり、  
色が良くなると  
大好評です。

# 抜群の明るさ。 そして省エネに。

1灯あたり1200lmの明るさを実現(20W型)  
従来蛍光灯20W型を優に超えた明るさです。  
20W型蛍光灯の代替の場合、  
およそ6割電気代の削減に。  
さらに、水銀を使用していないので、人・環境にも優しいです。



## 使用例

作業現場、工事現場、イベントテント、駐車場、養鶏場、ビニールハウス、温室工場、家庭菜園、倉庫、農場、牛舎、ガレージ、キャンプ場、ログハウス、物流センター、夜間通路、トンネル内点検、船着き場、ポーチ、看板灯、誘導灯、防犯灯など様々なシーンで活躍します。



## 取付便利な留め具とフック



別売オプションで取付固定金具・吊り下げフックがあります。  
壁への取付や引っ掛けての設置が可能です。

## 仕様データ

製品	FLX-22W-5K	FLX-8W-5K
サイズ	1198×Φ 34mm	580×Φ34mm
コード長	差し込み側 5000mm	受け側 200mm
総重量	760g	605g
消費電力	22W	8W
全光束	3000lm (136lm/W)	1200lm (150lm/W)
光色、色温度	昼白色 500K	
入力電圧	100~240V	
電源周波数	50/60Hz	
定格寿命	40,000時間	
ビーム角	150°	
カバー	乳白プラスチック	
高演色	84	
素材	ポリカーボネイト、アルミニウム、シリコン、ステンレス、合成樹脂	
最大連結本数 100V/200V	15本/30本	25本/50本
防水規格	IP67 (防水防塵) ※コードIP63	
動作保証温度	-20℃~45℃	
保証期間	到着日より3年間	
別売オプション	取付固定金具(ネジ付)・吊り下げフック	

## 開発・製造元

### 株式会社オonest (Honest Co.,LTD.)

〒540-0027 大阪市中央区鑓屋町2-1-3タカイチビル4F

TEL 06-6809-5050 FAX 06-6809-5051

URL <http://honest-sp.com/index.html>